

HD Apeiron/42

42x60x5.1"




AYRINTILI ORJİNALLERİN VE GÜZEL SANATLARIN TEMASSIZ TARANMASI



Güzel sanatlar ve sanat eserleri

Son derece hassas renk eşleştirilmesiyle temassız tarama kullanarak sanat şaheserlerini koruyun.

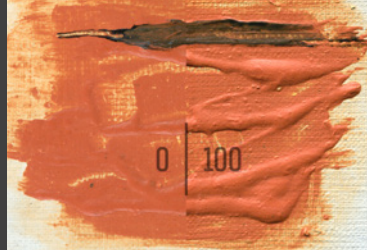

3D efekti

Ayarlanabilir aydınlatma ve 3D efekti ile orijinalerin benzersiz dokusunu vurgulayın.



Koruyun

Işık kontrolüyle ancak UV/IR ışınları olmadan gelecek için dijitalleştirin.



Malzemeler

İç tasarım malzemeleri ve tekstil gibi birçok malzeme türünün doğru dijital versiyonlarını sunun.



Hassas belgeler

Yüzey teması olmadan, hassas belgeleri aşınma ve yıpranma riski olmaksızın taratıp saklayın.



Copy shop

1200 dpi'ye kadar optik çözünürlükte tarama yaparak her tür orijinalin ince ayrıntılarını koruyun.

İŞIĞI KONTROL ET - SANATI KORU

DAHA FAZLASI: contex.com/hdapeiron

contex®
WHEN IMAGING MATTERS

HD Apeiron/42

| HD Apeiron/42 | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| Uygunluk (başkalarının yanı sıra) | Güzel sanatlar, sanat eserleri, posterler ve basılı resimler, iç tasarım malzemeleri, tekstil ürünleri, hassas belgeler | | |
| Malzeme yükleme | Yüz yukarı dönük temassız tarama | | |
| Tarama boyutu (G×U) | Maksimum: 42×60 inç (1067×1524 mm). Minimum: 1×1 inç (24,5×24,5 mm). | | |
| Malzeme boyutu (G×U) | Maksimum: 43,8×64 inç (1113×1625 mm). Minimum: Asgari tarama boyutundan daha küçük malzemeler yazılımda kırılabilir. | | |
| Masa üzerindeki azami odak düzlemi | 5.1 inç (130 mm). Azami açıklık yüksekliği: 10 inç (254 mm) | | |
| Maksimum odak derinliği | +/- 10 mm | | |
| Tarayıcı masasında azami ağırlık | En çok 20 kg (44 lbs), eşit dağıtılmış | | |
| Tarama hızı (inç/saniye)¹ | 300 dpi, 24-bit renk | 600 dpi, 24-bit renk | 1200 dpi, 24-bit renk |
| Düzgün yüzey | 6 ips | 1,5 ips | 0,12 ips |
| Düzgün olmayan yüzey | 5,5 ips | 1,38 ips | 0,28 ips |
| 3D efekti | 2,75 ips | 0,69 ips | 0,11 ips |
| Teknik Özellikler | | | |
| Optik çözünürlük | 1200 dpi (en çok 9600 dpi, enterpolasyonla) | | |
| Toplam piksel sayısı | 256,320 piksel | | |
| Hassasiyet | %0,1 +/- 1 piksel | | |
| Veri yakalama renk derinliği | 48 bit renkli/16 bit tek renkli | | |
| Görsel türleri | 24 bit renk, İndeksli renk, 8 bit gri tonlama, 1 bit siyah/beyaz, İnce çizgiler ve dolgular, Sabit eşik, Renk paleti öykünmesi | | |
| Renk aralıkları | sRGB, Adobe RGB, Cihaz RGB | | |
| Renk profili | X-Rite® tarafından desteklenen ICC renk yönetimi | | |
| Kameralar | Fujifilm lensli 6 adet CCD kamera ve quad-linear Toshiba renkli CCD'ler (RGB ve gri) | | |
| Yükseklik ayarı ve odak algılama | Evet. Tarama modülündeki lazerlerle. (Patent başvurusu yapıldı) | | |
| Işık kaynakları | Çift LED şeritli 2 LED lamba, eliptik reflektörlere monteli. LED spektrumları: 2700K, 5000K, 6500K | | |
| Işık maruziyeti | Gereksiz ışık maruziyeti yok. Tarama ışığı sadece dar sınırlar içinde tarama hattına yansıtılır. | | |
| Lamba özellikleri | UV/IR ışınması yok. Isınma süresi yok. Ömür boyu = tarayıcı ömrü. | | |
| Lamba açıları | Farklı aydınlatma açıları için dört seçenek | | |
| 3D efekti | Evet. İstenen 3D efekti için yazılımda tarama sonrası kaydırma seçeneği | | |
| Masa taşıma sistemi | Üç noktalı yön kontrol sistemi ile zamanlama kayışlı hassas aktarım | | |
| Yazılım aracılığıyla hareket kontrolleri | Tarama modülü: Yukarı/aşağı. Masa: İleri/geri | | |
| Kırmızı acil durdurma düğmesi | Evet | | |
| Bilgisayar, monitör ve yazılım | | | |
| Önerilen bilgisayar özellikleri | 2,4 GHz işlemci, 8 çekirdekli (16 mantıksal işlemci) veya 64 bit işlemciler, 32 GB RAM ve SSD SATA sürücü (Bilgisayar dahil değildir) | | |
| İşletim sistemleri | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit | | |
| Bağlantı | Min. USB 3.0 SuperSpeed veya Gigabit Ethernet | | |
| Birlikte verilen monitör | optimum ergonomi için ayarlanabilir konuma sahip 22" dokunmatik ekran (VESA montajı: 75×75 mm ve 100×100 mm) | | |
| Birlikte verilen yazılım | Nextimage Apeiron (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Rusça, Korece, Çince (basitleştirilmiş), Japonca) | | |
| Dosya biçimleri | Big TIFF, TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, BMP, JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, PNG | | |
| Yazıcı desteği | HP, Canon, Epson ve Océ yazıcılar. Tam liste için bkz. contex.com/nextimage-supported-printers | | |
| Ortam | | | |
| Sıcaklık | Çalıştırma: 15-30 °C (59-86 °F). Saklama: -20-55 °C (-4-131 °F) | | |
| Bağıl nem | %35 ila %60, yoğuşmasız | | |
| Gürültü seviyesi | Hazır (beklemede): 0 dBA. Uyku: 0 dBA. Tarama: 44,8 dBA (min. masa hızı), 45,4 dBA (orta seviye masa hızı), 47 dBA (maks. masa hızı) | | |
| Güç | | | |
| Güç tüketimi | Hazır (beklemede): 36 W. Uyku: 1,3 W. Tarama: 76 W (Energy Star® 3.0 uyumlu) | | |
| Güç kaynağı | 100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz | | |
| Boyutlar | | | |
| Tarayıcı (G×Y×D) | en yüksek konumda 3450×1558×1575 mm (135.8×61.3×62 inç) | | |
| Masa yüksekliği | 35,4 inç (900 mm) | | |
| Kabin kapısı açıklığı (G×Y) ² | 19×21.8 inç (484×555 mm) | | |
| Ağırlık | Yaklaşık 187 kg (412 lbs) | | |
| Gönderme kutusu (G×Y×D) | 79×73×53 inç (2010×1860×1350 mm). Ağırlık 750 lbs. (340 kg) | | |
| Kutudan çıkarma ve kurulum | Tarayıcı üzerindeki tekerlekler ve birlikte verilen rampa, kutudan çıkarmayı ve kurulumu kolaylaştırır (profesyonel taşıyıcı gerekmez) | | |
| Uyumluluk | | | |
| FADGI | FADGI **** (4 yıldız bugün pratikte en iyi görüntülemidir) | | |
| ISO | ISO 19264-1:2021 uyumlu (Yanıtıcı orijinalerin görüntüleme kalitesi) | | |
| Sertifikalar | UL/Cb, FCC, CCC (Çin), UKCA, CE, VCCI (Japonya), Lazer (FDA/IEC), RoHS, Energy Star 3.0 | | |
| Renk oluşturma indeksi (CRI) | CRI >98 | | |
| Menşei ülke | Danimarka'da tasarlanmış ve üretilmiştir. Çin'de monte edilmiştir. | | |

1. Hız testleri, Intel Core i7 4770K 3,5 GHz, 32 GB RAM, SSD – 1TB, USB 3.0 SuperSpeed ve Win 64-bit işletim sistemli bilgisayarda Nextimage Apeiron yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2. Gereken bilgisayar (ürünün bir parçası değildir) kabinde saklanır. Tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetinde kalır ve sadece tedarik edilen ürünü doğrudan açıklamak için kullanılır. Kullanımları, Contex ile ticari marka sahipleri arasında bir ilişki olduğunu belirtmez.



contex.com/hdapeiron

Contex Merkez Ofis ve AODA
Global Scanning Denmark A/S
Kopenhag, Danimarka
Telefon: +45 4814 1122
info@contex.com

Contex Amerika Kitası
Global Scanning Americas Inc.
Chantilly, VA. 20151, ABD
Telefon: +1 (877) 226 6839
salesamericas@contex.com

Contex Japonya ve Asya
Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japonya
Telefon: +81 45 548 8547
apac@contex.com

contex®
WHEN IMAGING MATTERS