


**IQ** Quattro X

36" 44"

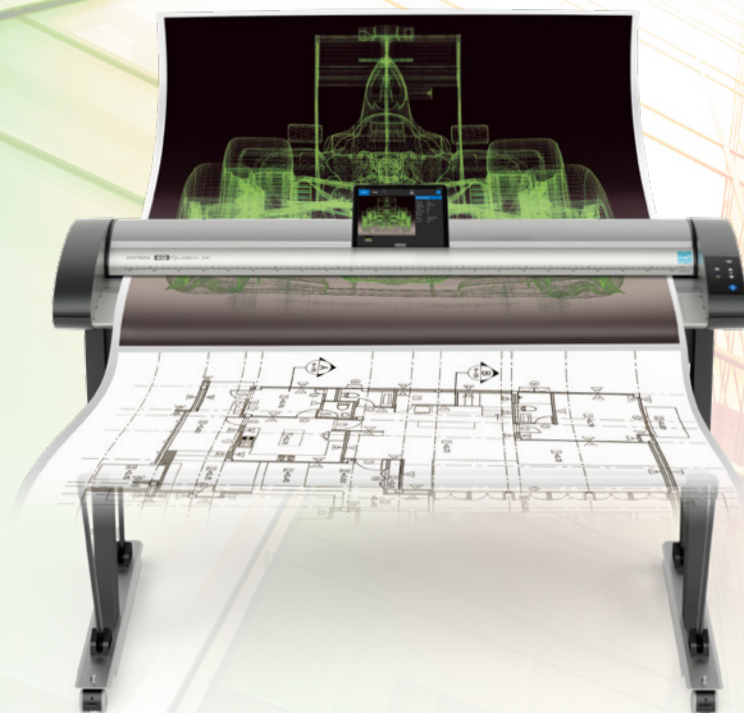

**LE MEILLEUR  
SCANNER DU SECTEUR  
POUR LES DESSINS  
TECHNIQUES  
GRAND FORMAT**

**NOUVEAU !**

**NUMÉRISEZ PLUS RAPIDEMENT ET PLUS INTELLIGEMMENT. BÉNÉFICIEZ D'UNE PRÉCISION AU PIXEL PRÈS.**

Le nouveau scanner IQ Quattro X est un incontournable pour les environnements traitant des volumes de production élevés.

**Plus rapide :** IQ Quattro X fait partie de la 5e génération de scanners CIS de Contex. Sa rapidité et sa vitesse de transfert 3 fois plus élevée font de ce scanner un facteur essentiel de productivité.

**Plus intelligent :** découvrez une toute nouvelle façon de travailler avec l'application Nextimage Remote. Cette nouvelle application permet aux opérateurs de gagner un temps précieux : toutes les fonctionnalités essentielles de numérisation et de photocopie sont à leur disposition directement sur le scanner.

**Plus performant :** IQ Quattro X est doté de la nouvelle technologie Contex Live Alignment, conçue pour permettre un meilleur alignement de l'image par rapport aux capteurs. Précision et netteté sont ainsi garanties, quelle que soit la vitesse de numérisation.

**Technologie perfectionnée :** la prise en charge de l'USB 3.0 avec xDTR3 est ultrarapide : dites adieu aux effets de patinage et aux re-numérisations pour obtenir la bonne largeur.

**Une qualité d'image inégalée**

La technologie CIS 48 bits capture chaque détail de votre document, puis transpose celui-ci en fichier 24 bits avec une résolution optique jusqu'à 1 200 dpi.

**Le scanner CIS le plus rapide**

Les scanners IQ Quattro X offrent une vitesse de numérisation jusqu'à 17,8 pouces par seconde en couleur RGB, 200 dpi.

**Contrôle de la vitesse avec 3 positions**

Parfait pour traiter les originaux fragiles. Revenez temporairement à une vitesse de numérisation plus faible sans utiliser de pré-réglages ni modifier les paramètres logiciels.

**Technologie verte**

Conforme à la norme Energy Star® version 3.0 avec une consommation de 0,5 W seulement en mode veille.

**Productivité élevée**

Ses vitesses et débits de transfert de données font de l'IQ Quattro X un facteur essentiel de productivité.

**UNE QUALITÉ D'IMAGE ET UNE PRODUCTIVITÉ INCOMPARABLES**

**POUR EN SAVOIR PLUS : [contex.com/iqqattrox](http://contex.com/iqqattrox)**

 **contex**<sup>®</sup>  
WHEN IMAGING MATTERS


	IQ QUATTRO X 3650	IQ QUATTRO X 3690	IQ QUATTRO X 4450	IQ QUATTRO X 4490
Largeur maximale de la numérisation	36" (914 mm)		44" (1 118 mm)	
Largeur maximale des supports	38" (965 mm)		47" (1 194 mm)	
<b>Vitesse de numérisation<sup>1</sup> (pouces/seconde) avec un document de 36" (914 mm) de largeur</b>				
Couleur RGB, 200 dpi	8,9	17,8	8,9	17,8
Modifiable à 17,8"/seconde en couleur	Modifiable	Inclus	Modifiable	Inclus
Niveaux de gris/monochrome, 200 dpi	17,8		17,8	
<b>Productivité (nombre de documents/heure). Numérisation en lots pendant 60 minutes. Temps de chargement du papier et d'éjection inclus. Mesuré en nombre de numérisations terminées</b>				
Formats Arch E, portrait, monochrome/couleur RGB, 200 dpi	856/523	856	856/523	856
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Épaisseur maximale des supports	Documents souples de 0,08" (2 mm) d'épaisseur			
Résolution optique	1 200 dpi			
Résolution maximale	9 600 dpi (interpolée)			
Nombre total de pixels	54 000 pixels		64 800 pixels	
Principales technologies CIS de Contex	CleanScan <sup>2</sup> , SIGMA <sup>3</sup> , CFR <sup>4</sup>			
Justification	Centrage souple grâce au dimensionnement automatique			
Précision	0,1 % +/- 1 pixel			
Profondeur des couleurs pour la capture des données	48 bits (couleur)/16 bits (monochrome)			
Espaces colorimétriques	Adobe RGB, Device RGB, RAW RGB, sRGB			
Connexion USB	USB 3.0 avec xDTR3			
Connexion Ethernet	Gigabit Ethernet avec xDTR2.5			
Protocoles réseau	Push-pull			
Energy Star <sup>5</sup>	Oui (version 3.0)			
Logiciels inclus <sup>6</sup>	Nextimage TWAIN, application pour tablette Nextimage Remote (téléchargement gratuit pour iOS et Android), WIDESystem (pilote)			
Logiciel facultatif	Nextimage 5			
Formats de fichier <sup>7</sup>	TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG 2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4, etc.			
Fichiers compatibles	AutoCAD <sup>®</sup> , Microstation <sup>™</sup> , ArcGIS <sup>™</sup> et toutes les autres applications de CAO, SIG et de retouche/stockage d'images			
Prise en charge des imprimantes <sup>7</sup>	Imprimantes HP, Canon, Epson et Océ. Consultez <a href="http://contex.com/nextimage-supported-printers">contex.com/nextimage-supported-printers</a> pour la liste complète.			
Systèmes d'exploitation	Serveur Windows 2019 64 bits, Windows 11 64 bits, Windows 10 64 bits et 32 bits			
Consommation électrique (marche/veille/numérisation)	Maxi.18 W/< 1 W/37 W (alimentation intégrée)			
Alimentation	100 - 240 V, 60/50 Hz			
Poids	48,3 lb (21,9 kg)		54 lb (24,5 kg)	
Dimensions	45,7" x 19,3" x 6,3" (1 160 x 489 x 161 mm)		53,1" x 19,3" x 6,3" (1 349 x 489 x 161 mm)	
Certifications et conformité aux réglementations	CE, cUL/UL, CCC, EAC, UKR, BIS, FCC classe A, ICES, EMC, VCCI, KC, EUP, DEEE, RoHS, REACH et certification ENERGY STAR <sup>®</sup>			
Pays d'origine	Conçu au Danemark, Europe. Fabriqué en Chine.			
Support de scanner (facultatif)	Petit support réglable (3 positions) : 32,6"/33,8"/34,8" (827/859/884 mm) Grand support réglable (9 positions) : de 43" à 50,9" par paliers de 1" (de 1 092 à 1 292 mm par paliers de 25 mm)			
Compatibilité avec ScanStation Pro			Oui	

- Matériel utilisé pour les tests : logiciel Nextimage 5, PC avec processeur Intel Core i7 4770K 3,5 Ghz, 16 Go de RAM, disque dur SSD 1 To, interface SuperSpeed USB 3.0, Win 64 bits. Contex recommande des processeurs 64 bits Intel Core i5, AMD Ryzen 5 5500, ou supérieur, 16 GO de RAM, un disque dur SSD SATA, min. USB 3.0 ou Gigabit Ethernet.
- Contex CleanScan est une technologie innovante composée d'un module CIS personnalisé avec LED double face et double diffusion.
- Contex Signal Intensity Matching (SIGMA) est une technologie brevetée par Contex qui permet de corriger les effets du réchauffement irrégulier des détecteurs du module CIS pendant la numérisation.
- Contex Color Fringe Removal (CFR) est une technologie brevetée par Contex qui permet d'améliorer la netteté des images en filtrant les aberrations chromatiques produites par la technologie CIS utilisant un éclairage stroboscopique.
- Energy Star<sup>®</sup> version 3.0.
- Le pilote TWAIN du logiciel Nextimage fait appel au logiciel hôte externe pour imprimer, copier et enregistrer les informations numérisées.
- Le logiciel de numérisation Nextimage est nécessaire.

Tablette non fournie.


Toutes les marques déposées demeurent la propriété de leur détenteur respectif. Elles sont utilisées exclusivement dans le but de décrire le produit proposé de manière directe. Leur utilisation ne suggère aucune relation entre Contex et le détenteur de ces marques.

## IQ Quattro X : transferts rapides, qualité d'image supérieure



### CIS Contex CleanScan

Les scanners IQ Quattro sont équipés des modules CIS Contex CleanScan, qui améliorent la qualité optique grâce à un éclairage à LED double face. Les ombres et les plis des supports habituellement difficiles à numériser à l'aide de scanners CIS sont supprimés pour obtenir des numérisations systématiquement propres et précises.



### Technologie Color Fringe Removal (CFR)

Color Fringe Removal (CFR) est une technologie avancée brevetée par Contex qui permet de filtrer les bords colorés créés par les dispositifs de numérisation CIS utilisant un éclairage stroboscopique.

Les solutions Contex sont compatibles avec toutes les principales imprimantes grand format. Découvrez la liste complète sur [contex.com/nextimage-supported-printers](http://contex.com/nextimage-supported-printers)



[contex.com/iqquattroX](http://contex.com/iqquattroX)

**Contex : siège et antenne EMOA**  
Global Scanning Denmark A/S  
Copenhagen, Danemark  
Téléphone : +45 4814 1122  
[info@contex.com](mailto:info@contex.com)

**Contex Amériques**  
Global Scanning Americas Inc.  
Chantilly, VA. 20151, États-Unis  
Téléphone : +1 (877) 226 6839  
[salesamericas@contex.com](mailto:salesamericas@contex.com)

**Contex Japon et Asie**  
Global Scanning Japan A/S  
Yokohama, Japon  
Téléphone : +81 45 548 8547  
[apac@contex.com](mailto:apac@contex.com)

**contex**<sup>®</sup>  
WHEN IMAGING MATTERS