



大判スキャナといえばコンテックス 充実の大判スキャナ・ラインナップ！

クラス最速スキャナからA2フラットベッド、省スペーススキャナ、
使いやすいマルチファンクションソリューションまで、
あらゆる大判スキャンニングニーズにお応えします。

大判スキャナ総合カタログ



コンテックススキャナ専用
ソフトウェア



プロが選ぶ万能モデル、コンテックスが誇るCCDスキャナの最高峰

NEW

HD ULTRA >> 6090



クラス最速

NEW

HD ULTRA >> 3690


HD ULTRA >> 4290

線画から写真やポスター、厚みのある段ボール、新聞のような薄い原稿のスキャンなど、お客様の様々なご要望に応えるコンテックスのCCDスキャナです。

使いやすさと生産性を大幅にアップして、A0モデルから業界最大の60インチ (1,524mm) までご用意しました。

- ・ 業界最速、驚異のスキャンスピード452.12mm/秒
- ・ さまざまな改良で実現した高生産性、連続スキャンA0で約903枚/時間
- ・ お客様の環境に応じたワークフローを実現するScanStationPRO KitとNextimage Remote
- ・ 光学解像度1200dpi、RGB各色16ビットと独立したK(黒)チャンネルを備え、カラー48ビット、モノクロ16ビットキャプチャーの高画質を実現

コンテックス トゥルーサイズディテクション



用紙の自動検知の際、前後に用紙を動かす従来の方式から、用紙挿入後ただちにサイズ認識できるようになりました。用紙挿入時のこの数秒の時間のセーブが、トータルの生産性に大きく影響します。

USB3.0 with xDTR 3および ギガネットイーサネット xDTR 2.5



新たにUSB3.0を採用しました。また、データの転送速度を限りなく理論値へ近づけるコンテックス独自の拡張データ転送レート xDTRで生産性のボトルネックになりがちなI/Oインターフェースを最適化します。

ギガビットバッファ



いかにスキャンスピードが速くても、生成したスキャンデータの転送が追いつかないとき、通常スキャナはスキャンを一時的にストップします。

HD Ultra Xは、スキャナ内に1GBのバッファを設けることにより本来のスキャンスピードを最大限に生かします。

New タッチパネル



HD Ultra Xのスキャンスピードは世界最高峰です。しかし原稿によっては、むしろスピードを落としてゆっくりと、原稿を痛めないように給紙したい場合があります。

新しいタッチパネルには3段階のスピード調整ボタンを用意しています。また、スキャンボタンはNextimage[®]のアクションを登録したプッシュスキャンに活用できます。

ペーパーブレッシャーアジャストメント機構



搬送時の原稿に掛かるブレッシャーを2段階で調整可能です。トップカバー背面にあるつまみを上下に動かすだけで調整可能で、今まで難しいとされていた新聞などの薄手の用紙でもスムーズに搬送可能です。

OTAC 新メディア厚調整機構




最大15mm厚までの原稿に対応しています。従来のモーター制御から、スキャナ背面にあるレバーを操作することで簡単に高さ調整が可能になり、大幅に時間を節約できます。段ボールなどのスキャンに有効です。

New 多点ドライブ機構



定評のある多点ドライブローラーを当社比26%増やし、世界最速スピードでも原稿の搬送を安定させています。用紙はセンターロード、サイドロードどちらにも対応しています。

New ホワイトバックグランド



ホワイトバックグランドの形状に変更を加え、読取り面での原稿の擦れを最小限にしました。搬送経路に侵入した塵や埃でガラスプレートやホワイトバックグランドに傷がつく問題を低減し、これらの消耗品の交換頻度を下げ、スキャン品質をキープします。

コンテックス パーフェクト ライト



新しく光源にLEDライトを採用しました。蛍光灯ランプに比べ約10倍の寿命があり、交換の必要はほとんどありません。LEDは環境に有害な物質を含まず、消費電力が低く、熱を持ちにくい、衝撃や振動に強い構造を持っています。厳選された白色LEDランプはCRI値90以上を誇り、一定した色温度を保っています。独自のディフューザーを通して光を均一に拡散し、自然光に限りなく近づけています。

インスタントオン



スリープモードでは消費電力わずか1W以下を実現。用紙を挿入するだけで直ちにスリープモードからスキャンモードに切り替わります。ウォームアップ時間等で待つことはありません。

ALE (レンズ補正機能)



レンズ中心と外側で発生する球面誤差を電子的に補正し、常にレンズの中心と同等の品質を実現します。
(Nextimage⁵と連動)

ユーザー自身で簡単に交換可能なガラスプレート



消耗性部品 (ガラスプレート、ホワイトバックグラウンド) もお客様が簡単に交換できます。

漏斗(じょうご)型挿入口採用



挿入口は従来よりも大きく、かつ漏斗型に設計されています。間口が広いので巻の強い原稿や用紙の上端が歪んでいても、簡単に原稿を挿入できます。

スナップサイズ(用紙幅自動調整機能)



用紙検知には認識率の高い光学メディアセンサーを採用しています。挿入された原稿を定型サイズの中から選択された規格で近似している幅 (例えばA1、A0など) として認識し、スキャンすることができます。
(Nextimage⁵と連動)

HD Ultra X Accucolor

イメージファイル作成 (保存) 全工程で48bitを保持

各データプロセスで発生するノイズを考慮し、24bitデータを生成する直前まで48bit処理を実現。データプロセス上の劣化を最小限に抑え、より忠実なスキャンングを実現しています。また、48bitTIFFファイルの保存も可能です。

スピードモードでも劣化無し


従来製品では用紙送り方向の読み取り解像度を落とし、ソフトウェア補間することにより読み取りスピードを高速化していました。HD Ultra Xシリーズは、縦横リアル解像度で 原稿をスキャンしながら、データプロセスを24bitで行い処理を高速化します。

スキャン プロセス	スキャナ データキャプチャ	スキャナ データプロセス	PC データプロセス	イメージ ファイル
HD Ultra X シリーズ	48bit	48bit	48bit	24bit/ 48bitTIFF
HD Ultra X スピードモード	48bit	24bit	24bit	24bit

高生産性 (連続スキャン実測値)

1 時間当たりの スキャンング枚数	A0サイズ (814mm×1189mm) 縦方向連続スキャンング	A0サイズ (814mm×1189mm) 横方向連続スキャンング
HD Ultra X 6090	903枚/時間	1057枚/時間
HD Ultra X 3690 HD Ultra X 4290	903枚/時間	—

- ・用紙の給排紙を含むスキャンング枚数。
- ・Nextimage⁵ソフトウェアのパッチスキャンモードで計測。
- ・PC環境 Windows10 64-bit、Intel Core i7 4770K 3.5GHz、16GB Ram、SSD 1TB、USB3.0 SuperSpeed

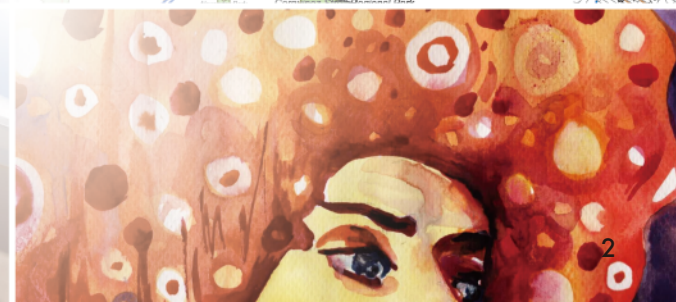

クラス最速を誇る、図面スキャンの
決定版、CIS 式スキャナ


context **IQ** Quattro >< Series

NEW

IQ Quattro >< 4490 / 3690

AO / 36inch
クラス最速

B0 / 44inch
クラス最速

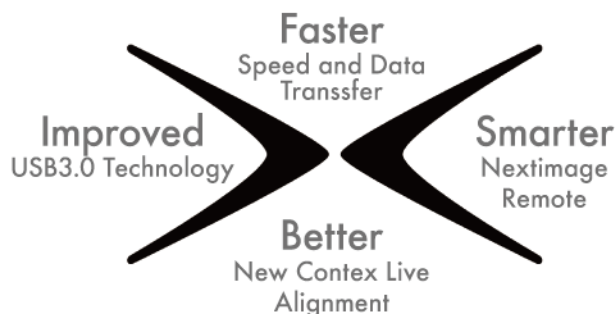

USB3.0 with xDTR 3およびギガネットイーサネット xDTR 2.5



新たにUSB3.0を採用しました。また、データの転送速度を限りなく理論値へ近づけるコンテックス独自の拡張データ転送レート xDTRで生産性のボトルネックになりがちなI/Oインターフェースを最適化します。

ギガビットバッファ



いかにスキャンスピードが速くても、生成したスキャンデータの転送が追いつかないとき、通常スキャナはスキャンを一時的にストップします。

IQ Quattro Xは、スキャナ内に1GBのバッファを設けることにより本来のスキャンスピードを最大限に生かします。

New タッチパネル



IQ Quattro Xのスキャンスピードは世界最高峰です。しかし原稿によっては、むしろスピードを落としてゆっくりと、原稿を痛めないように給紙したい場合もあります。新しいタッチパネルには3段階のスピード調整ボタンを用意しています。また、スキャンボタンはNextimage®のアクションを登録したブッシュスキャンに活用できます。

Context Live Alignment コンテックス ライブ アライメント

Context Live AlignmentがIQ Quattro Xの品質を更に高めます。薄い用紙や、逆に硬めの原稿などで起こりうるスティッチ (CIS間のズレ) を軽減します。



クラス最高 光学解像度 1,200 dpi

光学解像度1,200dpi、最大解像度9,600dpiで極細線画も鮮明に再現します。

ペーパーリターンガイド



脱着可能なペーパーリターンガイドが付属。原稿を下に落とすことなく、原稿挿入位置で原稿を取り扱うことが可能です。


※コシの強い原稿のときは取り外してご使用ください。

紙ジワや折り目をなかったことにする高品質スキャン

IQ Quattro Xに搭載されているコンテックス クリーンスキャンCISモジュールは、高いクオリティの密着イメージセンサーの両側にLED光源を配置し、2方向から照射することで影の出にくい高品質スキャンを実現するコンテックス独自のCISモジュールを採用しています。CIS方式スキャナでは消すことが難しいとされてきた「紙ジワ」や折り目線も消去し、クリアで明瞭な画像を得ることができます。



コンテックス クリーンスキャン
CIS モジュール



影が出ないように、双対拡散光方式による
独自のLED光源を両側に配置



従来のIQシリーズ



IQ Quattroシリーズ


高生産性 (連続スキャン実測値)

1時間当たりの スキャン枚数 (200dpi)	AOサイズ (814mm×1189mm) 縦方向連続スキャン
IQ Quattro >< 4490	875枚/時間
IQ Quattro 4490 (旧製品)	626枚/時間


・用紙の給排紙を含むスキャン枚数。
・Nextimage®ソフトウェアのパッチスキャンモードで計測。
・PC環境 Windows10 64-bit、Intel Core i7 4770K 3.5GHz、16GB Ram、SSD 1TB、USB3.0 SuperSpeed

CFR - カラーフリンジ リムーバブル - (色縁除去) テクノロジー

カラーフリンジ (色縁) とは、黒のテキストやラインのふちにカラーが混入してしまう現象で、CISスキャナではLEDランプがR (赤)、G (緑)、B (青) の順に走査することが原因で起きる現象です。これは、特に低解像度時に顕著です。CFRテクノロジーによりIQ Quattroシリーズではこのカラーフリンジ (色縁) を取り除くことができます。



CFRの無いCISスキャナによるスキャン結果
数字や線のふちに色縁が見受けられる



IQ QuattroシリーズによるCFRテクノロジーで
色縁除去されたスキャン結果



A1 / 24inch
クラス最速

A1サイズのコンパクト図面スキャナ

- 光学解像度1200dpiの高精細
- 建築・建設・土木・測量の図面スキャンの定番
- コンテックス クリーンスキャンCISモジュールでクリアで明瞭な画像

■ 末永くスキャナをご使用いただくために

高品質なスキャン画質をいつまでも継続させるには、日常の清掃が重要です。ローラー部、ガラスプレートなど原稿の搬送経路を毎日清掃することで、品質を保つことができます。



■ ユーザーフレンドリーなメンテナンス



カメラ調整と補正: スキャナの補正は、ワンクリックで簡単に実行できます。キャリブレーションシートを挿入して実行するだけです。

それ以外の補正処理は完全に自動化されています。

- カメラ調整では、カメラ間、モジュール間のズレがないように調整します。
- 完全補正では、カメラ調整、白/黒補正、およびカラー補正が行われます。



Nextimage Remote

- HD Ultra Xシリーズ、IQ Quattro Xシリーズに対応

タブレットPCに入れたNextimage Remote app (無料ダウンロード) と Nextimage®をインストールしたPCをWi-Fiで繋ぎ、Nextimage®のプリセットをタブレットにて操作・実行できます。

タブレットをスキャナのトップカバーにあるスロットに置けば、Nextimage Remoteを使って、プリセットで指定されたスキャンングジョブをスキャナとPCの間を往復することなく行うことができます。



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

スキャン業務を集約させたプロ向けキット



21.5インチ フルHD
タッチスクリーン



キーボードトレイ、
PCトレイ付属*

※ PC、キーボード、マウス等は別途ご用意ください。



高さ調整可能なスタンド

ScanStation^{Pro} KIT

- HD Ultra Xシリーズ、IQ Quattro X 4490に対応
- プロ向け最高峰スキャンングソフトウェアNextimage⁵ REPROをバンドル

ScanStationPRO Kitは、複写業や大量の入力業務をこなすプロフェッショナル向けのスタンド、タッチスクリーンモニタ、スキャン&コピーソフトウェアのセット製品です。Nextimage⁵ REPROの連続スキャン機能、自動連番機能、コピー機能が業務効率を格段に向上させます。

スタンドはハイスタンドとロースタンドを用意。お客様の環境に合わせてご選択可能です。ロースタンドは高さ調整可能ですので、お客様が、スキャン原稿を挿入しやすい高さにすることができます。ハイスタンドでは、大判プリンタをスタンド下部に収めて簡単に大判コピーソリューションを確立することも可能です。

CIS方式A2フラットベッドスキャナ

古くて傷んだ原稿やブックスキャンも安心してスキャンできます。

クラス最速



IQ FLEX

IQ FLEXは、タッチスクリーンコントローラを搭載したA2対応フラットベッドスキャナで、破れやすい、形が揃っていない、厚すぎるなど、他のスキャナではスキャンできないイメージを取り込みます。A2スキャナですが、最大A1までのオーバーサイズスキャンを行うことができます。ネットワーク経由で接続することでスキャンしたデータをクラウド等に保存する便利な操作が可能になる一方、本体のUSBソケットによりスキャンしたデータをUSBメモリに直接保存することもできます。

また、Nextimage⁵を使って高度なスキャン編集も可能です。

- アイコン表示で簡単操作のコントローラ標準装備
- 光学解像度 1200dpi
- コンテックススクリーンで紙ジワや折り目を低減（オリジナルCISモジュールと2方向LED照射）
- Device RGB / sRGB / Adobe RGBをサポート
- カラー/モノクロスキャンニングスピード 共に6秒（200dpi RGBカラー/モノクロ 全面スキャン時）
- ギガビットイーサネット/Wifi（無線LAN）対応

多彩な機能を標準装備

最新スキャン技術を採用し、さらなる使い勝手を向上させました。



本体内蔵スマートタッチスクリーン
スキャナ単体でも作業可能。
よりわかりやすく、簡単作業を実現します。



大判スキャナ初のWiFi対応



■ブック・書籍など



■アート作品など



■フローリング材など



■生地など



■写真のコラージュなど



■CAD図面など

オーバーサイズ・スキャン機能

2～3回に分けたスキャン領域を独自の技術で継ぎ目なくひとつにつなぐことができるため、最大A1/Dサイズまでの原稿をスキャンニングできます。



選べるスキャン/コピー方法

本体内蔵のスマートタッチスクリーンでスキャン/コピー

シンプル操作、簡単スキャン&コピーを実現したアイコン表示で直感的なタッチスクリーンユーザーインターフェイス。

スマホ同様、スワイプ、ピンチ機能のハイレゾタッチスクリーンを搭載。

※メジャーな大判プリンタモデルへのコピーも対応。

ブックスキャン

1回のスキャンでページ毎にファイルを生成します。



IQ FLEXは本のスキャンにも最適です。自動でブックサイズを検知して自動でページ分離を行います。さらに綴じ代の領域も調整可能です。

※IQ FLEXは密着イメージセンサーを使用しているため原稿はガラスプレートに密着（高さ1mmまで）している必要があります。

大判スキャン&コピーソリューション

新コンセプトのマルチファンクションスキャナ誕生！

CIS方式スキャナ (A1/24inch)

SD One MF 24

CIS方式スキャナ (A0/36inch)

SD One MF 36

CIS方式スキャナ (B0/44inch)

SD One MF 44



コンテックスが提供する専用コントロールパネルPC付スキャナ。
高品質ながらより簡単に、を追求した形がこのSD One MFシリーズです。

ハイレゾタッチスクリーン (7インチ) を標準搭載しており、PCやソフトウェアをご準備い
ただかなくてもご使用になれます。アイコン表示の直感的なユーザーインターフェイスで
スマホ同様、スワイプ、ピンチ機能に対応、このタッチスクリーン上でスキャンデータに直
接注釈の書き込みも可能です。

また、Contex LINKでネットワーク上のPCへ直接ファ
イル保存も簡単にできます。Contex LINKはクラウドにも
対応し、簡単にファイルのシェアも可能です。




更に、ほとんどのメジャーな大判プリンタモデルに対応し、各大判プリンタメーカー協力
のもと、完全プラグ&プレイを実現し、お客様はプリンタとスキャナをネットワークで接続
するだけの簡単セットアップを実現しました。

※すでにお持ちの大判プリンタも、SD One MFシリーズで簡単に大判コピーソリューションとしてご使用いただけます。

- 大判コピー機、青焼き機の代替えとして使用したい
- 図面や技術資料を簡単に電子化/コピーしたい
- 大判プリンタとセットで、場所をとらない大判MFP(複合機)を構築したい

そんなお客様のニーズにお応えします。

スキャン画像に直接注釈を入れて送る、新しいスキャンワークフローを実現。

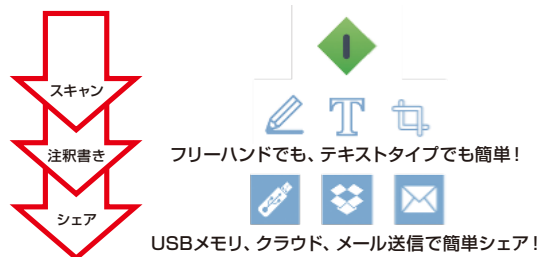

注釈書きは、フリーハンドでもテキストタイプでも
簡単に入れることが可能です。




オプションの
ハイスタンド装着時



ほとんどの大判プリンタと一体化して
設置が可能です。

Contex LINK **IQ FLEX** **SD One MF**

Contex LINKというアプリケーションで、SD One MFやIQ FLEXとネットワークで繋がっているPC(ス
キャンしたデータの保存先)との接続が簡単にできます。このアプリケーションをPCにインストールする
と、Contex Linkがタスクトレイに常駐し、SD One MFやIQ FLEXとの接続をモニタリングします。
SD One MFやIQ FLEXには選択した画像(プロファイル)で保存先が表示されます。あとは、保存先PC
やクラウドの画像を画面をスワイプして選ぶだけの簡単操作です。



PC側の設定画面



スキャナ側の操作画面



オプションの標準スタンドを装着、
通常のスキャナとしてご使用できます。



Nextimage⁵

高機能が直感的に使える、
簡単操作の新世代64bit OS*対応スキャンングソフトウェア

Nextimage⁵製品ラインアップ

Nextimage⁵ SCAN + ARCHIVE

スキャン業務に必要な機能をすべて持つスキャンソフトウェア。Nextimage⁵ REPROへアップグレードすることによりコピー機能をご利用いただけます。

Nextimage⁵ REPRO

Nextimage⁵ SCAN + ARCHIVEにコピー機能（コンテックス独自のCttdライバ搭載）を付加したNextimage⁵シリーズ最上位ソフトウェア。

スキャンに求められる多種多様なニーズにお応えでき、高品質かつ高生産性のソフトウェアです。直感的で操作性に優れているだけではなく、TWAIN対応によりアプリケーションへの汎用性にも優れています。また、スキャンング業務に求められる高度な処理機能を持ち、プロのご要望にお応えいたします。64bit OS対応で、大容量画像の扱いにも十分なメモリの割当てが可能となります。さらにアプリケーションの速度が32bitシステムより全体的に高速化され、大きなサイズ of 原稿や高解像度のスキャンングも安心して快適に行うことができます。

※Nextimage⁵には、32bit OSエディションもご用意。インストール時に自動判別します。

簡単に機能切り替え

「スキャン」、「コピー」*「ファイル」操作が簡単に切り替え可能です。

※ Nextimage⁵ REPROバージョンで使用可能です。




Reimage（履歴モード）

保存したスキャンデータとは別にそれらのデータの編集前のスキャンイメージを任意の数だけ保持する機能です。スキャン直後には気付かず、あとからスキャン結果に修正、編集が必要となっても再スキャンの必要はなく、この「履歴」から呼び出して編集することができます。



ファイル	先/宛先/移動先	日付
横浜栄現場_内覧.tif	C:\Users\GlobalScanning\Japan\Desktop#新...	2019/03/01 22:28
横浜栄現場_設備...	C:\Users\GlobalScanning\Japan\Desktop#新...	2019/03/01 22:27
横浜栄現場_設備...	C:\Users\GlobalScanning\Japan\Desktop#新...	2019/03/01 22:27
横浜栄現場_設備...	C:\Users\GlobalScanning\Japan\Desktop#新...	2019/03/01 22:27
横浜栄現場_設備...	C:\Users\GlobalScanning\Japan\Desktop#新...	2019/03/01 22:26
横浜栄現場_設備...	C:\Users\GlobalScanning\Japan\Desktop#新...	2019/03/01 22:26
横浜栄現場_設備...	C:\Users\GlobalScanning\Japan\Desktop#新...	2019/03/01 22:24
横浜栄現場_設備...	C:\Users\GlobalScanning\Japan\Desktop#新...	2019/03/01 22:23

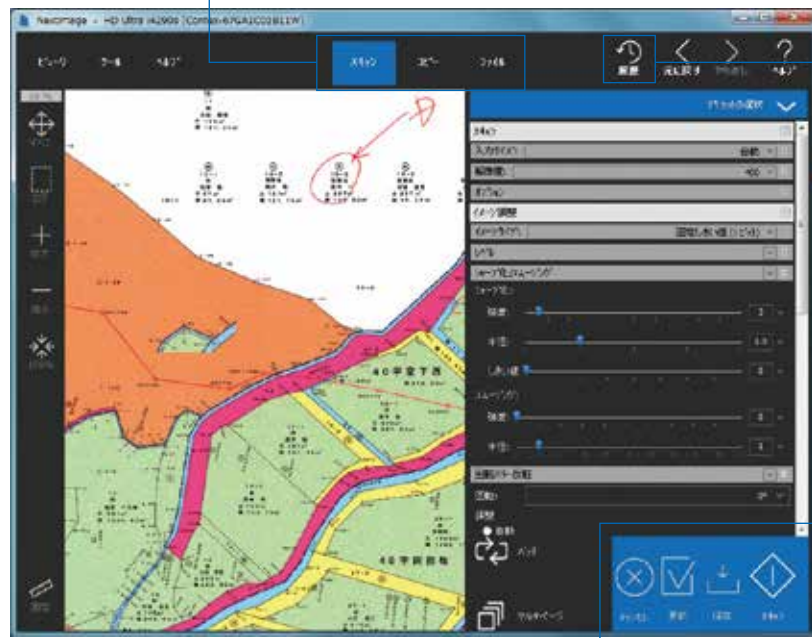

ファイルモード アクションボタン



コピーモード アクションボタン



スキャンモード アクションボタン



WIDEsystem

無償で付属するWIDEsystemは、スキャナとPCの接続を確立するスキャナドライバです。スキャナ付属のキャリブレーションシートを使って、簡単にスキャナを補正できる機能や、スキャナの状態を知らせるステータス機能、タイマー機能、ネットワークの設定などのユーティリティを備えています。



タッチパネル対応モード

タッチパネルで簡単に指先タップやスワイプ、ピンチ操作が行えます。（タッチスクリーンモニター必要）



スナップスキャン (SnapScan) 機能

スキャンすると、スキャンした画像がそのまま表示され、同時に指定したフォルダ、ファイル名で保存されます。この時点で各種調整をして再保存できます。もうプレビュー後、再スキャンする必要はありません。

スナップ スキャン手順



本スキャン



イメージ表示



イメージ保存

必要に応じて
画像編集

スキャン
1回のみ

従来の スキャン手順



プレビュースキャン



プレビュー表示

必要に応じて
画像編集

必要に応じて
画像編集

本スキャン




イメージ保存


スキャン
2回必要

■ 地肌処理

モノクロ/カラー原稿をスキャンする際、下地および裏写り処理などの地肌除去するレベルを自動または手動で設定できます。

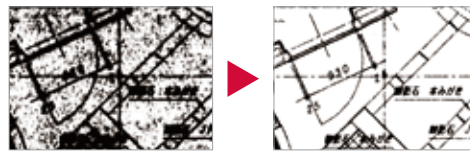

モノクロ1bitのしきい値調整

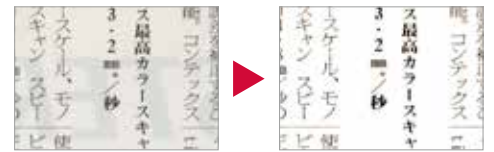

カラーピッカーによる地肌処理(24bitカラー、8bitグレースケール)

■ プリセット機能

「カラーCAD」「青焼き」等、よく使用する原稿タイプに最適な設定が選択できます。また、独自の設定に名前を付けて保存できます。



■ イメージタイプ切り替え

フルカラー(24bit)/インデックスカラー(8bit)/グレースケール(8bit)/モノクロモード(1bit)が簡単に切り替えられます。



■ 回転/ミラー反転

原稿の向きを左右90°・180°に回転できます。また、自動傾き補正や、0.1°単位での角度調整ができます。



■ 多種多様な保存形式に対応

BMP, JPEG, JP2, JPX, PDF, PDF/A, TIFF, DWF, PNG, マルチPDF, マルチTIFFの保存形式に対応し、それぞれ任意に品質または圧縮率を変更できます。



また、4GB以上のファイルサイズをサポートするBigTIFFフォーマットにも対応しています。



■ バッチスキャン&バッチコピー

1ボタンで簡単にバッチスキャン(連続スキャン)やバッチコピー(連続コピー)*の切り替えが可能です。

※ Nextimage® REPROバージョンで使用可能です。

■ マルチPDF、マルチTIFF機能搭載

複数原稿を1つのPDFやTIFFに生成可能。1つのファイル内で原稿ごとに設定変更が可能。ファイル管理はもとより、いままでは他アプリケーションで行っていた作業を短縮でき、大幅に業務効率を向上させます。

■ 拡大・縮小機能搭載

スキャンまたはコピー時に簡単に拡大・縮小が可能です。

設定は、
① ISOなどの規定サイズに合わせる方法
② パーセンテージで指定する方法
③ 縦横固定サイズで指定する方法、から選択できます。

■ フィールドの挿入機能搭載

ファイル名やフォルダー名に日付・時間・番号などの値を自動で挿入します。連続スキャンなどに有効な機能です。



■ TWAINドライバに対応

TWAINに対応したアプリケーションから直接ソフトウェアを呼び出し、データの引き渡しが可能。 ※TWAINドライバはNextimage®に付属しております。




■ 測定ツールと2点傾き補正

回転や自動傾き補正の他に、この測定ツールを使った任意の2点間の線分の角度に合わせた角度調整ができ、より正確な傾き補正が可能です。また、この測定ツールは任意の2点間の長さや角度を測ることができます。

■ Ctxプリンタドライバ搭載

プリンタメーカー協力のもと、スキャンしながら印刷処理ができるプリンタドライバを搭載。ファイルモードおよびコピーモード*からもCtxプリンタドライバで印刷できます。作業時間を大幅に削減し、高い生産性を実現します。対応プリンタは弊社のホームページを参照してください。

※ Nextimage® REPROバージョンで使用可能です。

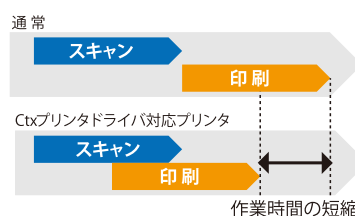

■ クローズドループキャリブレーション(CLC)

インクジェットプリンタの印字モードや用紙によって変わる発色特性を把握し、コピー時のプリントの色合いをオリジナル原稿に近づける機能です。自動で起動されるメディアプロファイルウィザードに沿って簡単に作成できます。また、ICCプロファイルによるカラーマネージメントにも対応しています。



HD Ultra X Series	HD Ultra X 3690	HD Ultra X 4290	HD Ultra X 6090
スキャナサイズ	AO スキャナ	BO スキャナ	60インチスキャナ
読取方式	5カメラ4リニアカラーチャンネルCCD 方式（シートスルータイプ）		7カメラ4リニアカラーチャンネルCCD 方式（シートスルータイプ）
光学解像度 / 最大解像度	1,200dpi / 9,600dpi		
スキャン幅	152.4～914mm	152.4～1,067mm	152.4～1,524mm
スキャン長	152.4mm～ 無制限 ^{*1}		
最大メディア幅	1,100mm		1,570mm
最大メディア厚	15mm		
精度	± 0.1% ± 1 ピクセル ^{*2}		
データキャプチャー（カラー / モノクロ）	48bit/16bit		
スキャンスピード ^{*3}			
24 bit RGB カラー / 8 bit インデックス カラー	452.12mm / 秒		
8 bit グレー スケール / 1 bit モノクロ	452.12mm / 秒		

インターフェース			
USB	Hi-Speed USB3.0 xDTR3 ^{*4}		
ネットワーク	10/100/1000BaseTX xDTR2 ^{*4}		
動作環境	推奨動作環境 湿度35～60%RH（非結露）	温度15～30℃ / 動作範囲（最大・最小）	湿度 20～80%RH（非結露） 温度 5～35℃
電源	100V～240V、60/50Hz		
消費電力	動作時：最大39W、スリープ時：1W以下		
質量	49kg		63kg
外形寸法 幅 x 奥 x 高 ^{*5}	1,360×475×200mm		1,810×475×200mm
スタンド調整高（3段階） ^{*6}	922 / 947 / 972 mm		
対応 OS	Windows 8.1/ Windows 10 (32 bit, 64 bit) ^{*7}		
関連規格	国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、RoHS、UL、CE、VCCI クラス A		
製品構成	スキャナ本体、WIDESystem Tools、ペーパーガイド x2、ペーパーリターンガイド x2（HD Ultra X 6090はx4）		
標準価格（税抜）	1,850,000円	2,100,000円	2,300,000円

IQ Series	IQ Quattro 2490	IQ Quattro X 3690	IQ Quattro X 4490	IQ FLEX
スキャナサイズ	A1 スキャナ	AO スキャナ	BOスキャナ	A2 / C スキャナ
読取方式	CIS方式（シートスルータイプ）			CIS方式（フラットベッド）
光学解像度 / 最大解像度	1,200dpi / 9,600dpi			1,200dpi / 9,600dpi ^{*8}
スキャン幅	152.4～610mm	152.4～914mm	152.4～1,118mm	スキャン領域 457×610mm
スキャン長	152.4mm～ 無制限 ^{*1}			最大読み取りサイズ 610×914mm
最大メディア幅	676mm	965mm	1,194mm	
最大メディア厚	2mm			無制限
精度	± 0.1% ± 1 ピクセル ^{*2}			
データキャプチャー（カラー / モノクロ）	48bit/16bit			
スキャンスピード ^{*3}				
24 bit RGB カラー / 8 bit インデックス カラー	355.6mm/ 秒		452.1mm/ 秒	
8 bit グレー スケール / 1 bit モノクロ	355.6mm/ 秒		452.1mm/ 秒	

インターフェース				
USB	Hi-Speed USB2.0 xDTR ^{*4}	Hi-Speed USB3.0 xDTR3 ^{*4}		—
ネットワーク	10/100/1000BaseTX xDTR2 ^{*4}	10/100/1000BaseTX xDTR2.5 ^{*4}		10/100/1000BaseTX xDTR2 ^{*4} /WiFi
動作環境	推奨動作環境 湿度35～60%RH（非結露）	温度15～30℃ / 動作範囲（最大・最小）	湿度 20～80%RH（非結露）	温度 5～35℃
電源	100V～240V、60/50Hz			
消費電力	動作時：最大18W、スリープ時：1W以下			動作時：最大23W、スリープ時：1W以下
質量	16.1kg	21.9kg	24.5kg	35kg
外形寸法 幅 x 奥 x 高 ^{*5}	824×480×161mm	1,160×480×161mm	1,350×480×161mm	1,176×661×194mm
スタンド調整高（3段階） ^{*6}	834 / 859 / 884mm			なし
対応 OS	Windows 8.1/ Windows 10 (32 bit, 64 bit) ^{*7}			
関連規格	国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、RoHS、UL、CE、VCCI クラス A			
製品構成	スキャナ本体、WIDESystem Tools、ペーパーガイド x2、ペーパーリターンガイド x2			スキャナ本体、WIDESystem Tools
標準価格（税抜）	530,000円	740,000円	820,000円	980,000円

ロースタンド（標準スタンド）	標準価格（税抜）	備考	ハイスタンド	標準価格（税抜）	備考
SD One MF 24/36/44スタンド	90,000円	SD One MF 24/36/44 専用（標準スタンド）	IQ Quattro X 4490 ハイスタンド	132,000 円	IQ Quattro X 4490 専用（ハイスタンド）
IQ Quattro 2490/ X 3690スタンド	110,000円	IQ Quattro 2490/X 3690 専用（標準スタンド）	IQ Quattro 2490 ハイスタンド	132,000 円	IQ Quattro 2490 専用（ハイスタンド）
IQ Quattro X 4490 /HD Ultra X 3690/4290スタンド	110,000円	IQ Quattro X 4490 /HD Ultra X 3690/4290 専用（標準スタンド）	SD One MF 24/36 ハイスタンド	90,000 円	SD One MF 24/36 専用（ハイスタンド）
HD Ultra X 6090スタンド	150,000円	HD Ultra X 6090 専用（標準スタンド）	SD One MF 44 ハイスタンド	90,000 円	SD One MF 44 専用（ハイスタンド）

ソフトウェア	標準価格（税抜）	備考
Nextimage [®] SCAN + ARCHIVE	100,000 円	スキャンに必要なすべての機能を備えている標準ソフトウェア
Nextimage [®] REPRO	200,000 円	スキャンからコピー機能まですべての機能を装備した Nextimage [®] 最上位ソフトウェア
Nextimage [®] SCAN + ARCHIVE to REPRO アップグレード	120,000 円	Nextimage [®] SCAN + ARCHIVE から Nextimage [®] REPRO へのアップグレード商品

ソリューションキット	標準価格（税抜）	備考
ScanStation ^{PRO} Kit（IQ Quattro X 4490, HD Ultra X 3690/4290）	250,000 円	スキャナ スタンド/ 21.5 インチワイド タッチスクリーンモニタ/キーボードトレイ/ Nextimage [®] REPROのセット（ロースタンドまたはハイスタンドのどちらかを選択）
ScanStation ^{PRO} Kit（HD Ultra X 6090 専用）	300,000 円	※HD Ultra X 6090はロースタンドのみ

キャリアシート	標準価格（税抜）	備考
キャリアシート A1	11,000 円	クリアー/白およびクリアー/黒の2種類
キャリアシート AO	13,400 円	クリアー/白およびクリアー/黒の2種類

SD One MF Series	SD One MF 24		SD One MF 36	SD One MF 44
スキャナサイズ	A1スキャナ		A0スキャナ	B0スキャナ
読取方式	CIS方式（シートスルータイプ）			
光学解像度 / 最大解像度	600dpi / 9,600dpi ^{*8}			
スキャン幅	約152.4～610mm		約152.4～914mm	約152.4～1,118mm
スキャン長	152.4～1,270mm			
最大メディア幅	676mm		965mm	1,200mm
最大メディア厚	0.75mm			
精度	±0.1% ±1ピクセル ^{*2}			
データキャプチャー（カラー / モノクロ）	48bit/16bit			
スキャンングスピード ^{*3}				
RGB カラー	150 dpi : 96.5 mm / 秒、300dpi : 48.2 mm / 秒、600 dpi : 25.4 mm / 秒			
グレースケール / モノクロ	150 dpi : 96.5 mm / 秒、300dpi : 48.2 mm / 秒、600 dpi : 25.4 mm / 秒			
インターフェース				
ネットワーク	ギガビットイーサネット（10/100/1000Base-Tx）			
Wireless	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n : 150Mbpsまで			
保存ファイル形式（カラー/グレースケール）	PDF、PDF/A、TIFF、JPEG			
対応クラウドサービス	Dropbox、Google Drive、Microsoft Sky Drive、Box.com			
対応 OS	Windows 8.1 / Windows 10（32 bit、64 bit） ^{*7}			
電源	100V～240V、60/50Hz（電源アダプター使用）			
動作環境	湿度 20～80%RH（非結露） 温度 5～40℃（15～32℃推奨）			
消費電力	動作時：最大32W、スリープ時：1W以下			
関連規格	国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、RoHS、UL、CE、VCCI クラス A			
質量	9.5kg		12.3kg	14.1kg
外形寸法 幅×奥×高	818 × 227 × 125 mm		1,159 × 227 × 125 mm	1,344 × 227 × 125 mm
スタンド部				
ハイスタンド調整高	50mm毎に850mmから1,200mm（8段階）			
標準スタンド調整高	25mm毎に810mmから860mm（3段階）			
コントローラーPC部				
タッチスクリーン液晶ディスプレイサイズ	7インチ マルチタッチスクリーン、800×480ピクセル			
プロセッサー	Atom Quad-Core			
メモリー（RAM/Flash）	8GB/16GB			
スキャンデータ保存/送信先	ネットワークPC、クラウド、メール、コピー、USBメモリストICK			
製品構成	スキャナ本体、電源アダプター、ペーパーリターンガイド×2			
標準価格（税抜）	438,000円		488,000円	558,000円

単年度及び多年度保守製品

■ 保守サービスパック

本製品は、スキャナご購入後1年間の無償保証期間を延長し、出張修理や消耗品の交換を受けられる、より充実した有償サポート サービスです。

対応機種	標準価格（税抜）			
	単年度	3年	4年	5年
SD One MF 24	98,000円	129,000円	191,000円	244,000円
SD One MF 36	130,000円	140,000円	201,000円	253,000円
SD One MF 44	145,000円	152,000円	212,000円	262,000円
IQ Quattro 2490	68,000円	78,000円	108,000円	138,000円
IQ Quattro X 3690/4490	120,000円	110,000円	150,000円	180,000円
HD Ultra X 3690/4290	170,000円	258,000円	340,000円	423,000円
HD Ultra X 6090	204,000円	327,000円	459,000円	572,000円
IQ FLEX	150,000円	200,000円	284,000円	365,000円

・上記3～5年保守製品は、スキャナ本体に付帯している1年間の無償保証期間を含みます。 ・上記3～5年保守製品はスキャナご購入後、6ヶ月以内のお申し込みが条件となります。 ・単年度保守製品は、無償保証期間または複数年保守が満了したお客様への保守製品です。 ・HD Ultra Xシリーズ用保守製品には、ガラスプレート、ホワイトバックグラウンドが含まれております。 ・IQ Quattro/IQ Quattro Xシリーズ/SD One MF シリーズ用保守製品は、ガラスプレートが含まれております。 ・本保守製品にはキャリブレーションシートは含まれておりません。 ・保守製品の保障範囲は、スキャナ本体のみが対象となります。 スタンドや付属品は含みません。 ・無償保証期間または上記複数年保守満了後の単年度保守締結には別途点検費用が必要です。 ・離島および離島に準じる遠隔地では、別途交通費等をお客様にご負担頂く場合があります。

■ 定期点検パック(オプション)

本製品は、問題発生の有無に関わらずエンジニアが訪問し、定期点検を行うサービスです。

対応機種	標準価格（税抜）			
	単年度	3年	4年	5年
IQ Quattro 2490	20,000円	21,000円	28,000円	35,000円
その他の機種	40,000円	57,000円	76,000円	95,000円

・単年度または複数年度の保守製品のオプション製品です。単体での販売は行っておりません。 ・本商品は、保守製品と同年数をご購入ください。 ・定期点検は年1回となります。 ・無償保証期間または上記複数年保守満了後の単年度保守締結に必要な事前点検費用とは異なります。 ・離島および離島に準じる遠隔地では、別途交通費等をお客様にご負担頂く場合があります。

- ^{*1} スキャナ本体による長さ制限はありません。長さ制限は、パソコンの環境ならびにソフトウェアにより異なります。
- ^{*2} 幅（スキャナ依存）×長さ595 mmのコンテックス検査用シート0.1mm厚透明フィルム、読取解像度 600dpi、グレースケールによるデータキャプチャをした場合の精度です。
- ^{*3} スキャンングスピードは、コンピュータの構成によって変わります。
PCの推奨構成は、Intel Core i5-2500 Quad Processor以上、8GB RAM以上、High-Speed USB 2.0、7,200 rpm SATA Hard Driveです。
本スキャンングテストは、Nextimage[®]ソフトウェア、Intel Core i7 4770K 3.5Ghz、16GB RAM、USB 3.0、SSD 1TB、Windows 64bitにて200dpiで計測しています。
- ^{*4} xDTR、xDTR2、xDTR2.5、xDTR3はContext独自仕様の拡張データ転送レートです。
- ^{*5} ペーパーリターンガイド未装着寸法です。
- ^{*6} 床からドキュメントフィード（スキャナの本稿挿入口）までの高さ。スタンドはオプションです。
- ^{*7} WIDEsystemは64bit OSでは32bit互換モードで動作します。
- ^{*8} Nextimage[®]ソフトウェア使用時。

製品ラインアップや機能詳細につきましては
Web サイトをご覧ください。
www.context.com/jp

SERVICE & SUPPORT

コンテックスでは、お客様にご安心してご利用いただくためのサービス&サポートも充実しております。
お客様のご利用方法、使用頻度に合わせてご活用ください。

無料デモンストレーションサービス

導入前にコンテックス製品を体験できるスペースをグローバルスキャンニングジャパン社内に設けております。初めて導入される方や、現在ご使用されているスキャナとの品質比較にご活用いただけます。デモスペースは完全予約制になっております。デモンストレーションをご希望の方は、弊社販売代理店様または弊社までお問い合わせください。

※ご予約は1週間程度余裕をもってご連絡ください。直前のご予約の場合、日程を調整いただく場合がございます。



スキャンサンプル無料作成サービス

お客様の原稿をお預かりし、対象製品でスキャンサンプルを無料で作成するサービスを行っております。期待通りの品質が得られるか、CIS方式とCCD方式の品質を比べたいなど、品質の確認にご利用いただけます。ご希望の方は、弊社販売代理店様または弊社までお問い合わせください。

※原稿到着後、約1週間でスキャンデータと原稿を返送いたします。
※原稿の送料はご負担いただけます。
※原稿の種類・状態によってはサンプル作成をお断りする場合があります。




導入サービス

専門のエンジニアがお伺いし、スキャナの組立・設置・調整・ソフトウェアのインストール、使用方法についてご説明させていただきます。重量のある大判スキャナの設置の煩わしさを解消できる有償サービスです。料金については、設置環境により異なりますので、弊社販売代理店様にお問い合わせください。




スキャンテクノロジーについて

スキャナのスキャン方式は、CCD方式とCIS方式に大別されます。



CCDとは

非密着型のイメージセンサーで、原稿とイメージセンサーの間に、ある程度の距離があるので読み取り深度がCISよりも深く、図面のシワや折り目線によってできる谷間なども比較的鮮明にスキャンすることが可能です。



CISとは

密着型のイメージセンサーで、原稿とイメージセンサーが密着するほど近いので、線画から塗潰し画像までを鮮明にスキャンすることが可能です。

CCDスキャナのメリットとは



CCD方式はCIS方式に比べ、色域が広く、蛍光マーカーなどCISスキャナが苦手とする薄い色も忠実に再現します。また、フォーカス範囲も広く、紙ジワや折れ目部分も影になることなくしっかりスキャンします。古い図面や厚みがあり凹凸があるような原稿、地図やアート作品、カラーの印刷物等をプロフェッショナルにスキャンしたいお客様にお勧めします。



国際エネルギースタープログラム準拠

コンテックス スキャナは、スリープモードにおける消費電力を極限まで低減化し、国際エネルギースタープログラムの基準以下とし、適合認定を取得しています。またLEDランプ光源の使用で、スリープモードからスキャンモードへの切り替えもすばやく行えます。

●記載内容は2020年8月現在のものです。●本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。●記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。



グローバルスキャンニングジャパン

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町 5-1 YCSビル 19F

Tel.045-548-8547 Fax.045-548-8548

info-japan@contex.com

www.contex.com/jp

Copyright 2020 © Global Scanning Japan A/S.

代理店: